


強力沈めフライス ISHIIタイプ

六角穴付ボルト用

難削材の切削に適します。

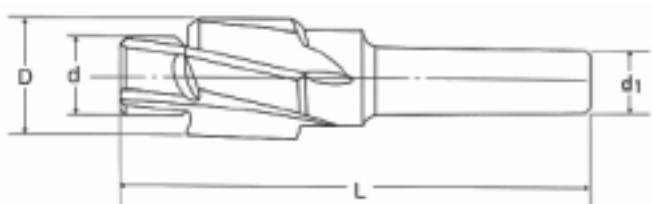


KST

材質:HS.CO 単位:mm

品番	案内径 (d)	刃外径 (D)	全長 (L)	柄径 (d1)	品番	案内径 (d)	刃外径 (D)	全長 (L)	柄径 (d1)
KST-3	3.2	6.5	37	6	KST-16	17.0	26.0	102	16
KST-4	4.3	8.0	44	6	KST-18	19.0	29.0	106	16
KST-5	5.3	9.5	51	6	KST-20	21.0	32.0	115	16
KST-6	6.4	11.0	58	8	KST-1/4	6.7	12.0	58	8
KST-8	8.4	14.0	67	10	KST-5/16	8.5	14.0	67	10
KST-10	10.5	17.5	73	12	KST-3/8	10.0	16.0	73	12
KST-12	13.0	20.0	83	12	KST-1/2	14.0	21.0	83	12
KST-14	14.5	23.0	90	12					

ロングサイズ

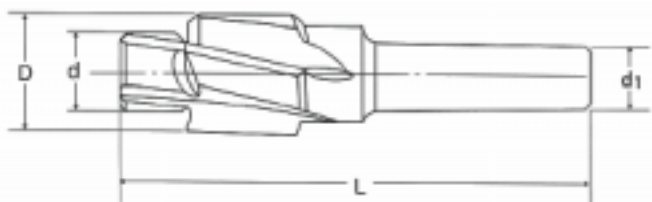

KLT

材質:HS.CO 単位:mm

品番	案内径 (d)	刃外径 (D)	全長 (L)	柄径 (d1)	品番	案内径 (d)	刃外径 (D)	全長 (L)	柄径 (d1)
KLT-3	3.5	6.7	100	6	KLT-16	18.0	27.0	170	16
KLT-4	4.5	8.3	100	8	KLT-18	20.0	30.0	180	16
KLT-5	5.5	10.0	100	8	KLT-20	22.0	33.0	180	16
KLT-6	6.5	11.5	120	10	KLT-1/4	6.8	11.6	120	10
KLT-8	8.6	14.5	120	12	KLT-5/16	8.6	14.6	120	12
KLT-10	10.7	18.0	135	12	KLT-3/8	10.2	15.5	135	12
KLT-12	13.5	21.0	150	12	KLT-1/2	14.3	21.0	150	12
KLT-14	15.5	24.0	170	12					