


沈めフライス ISHIIタイプ

六角穴付ボルト用

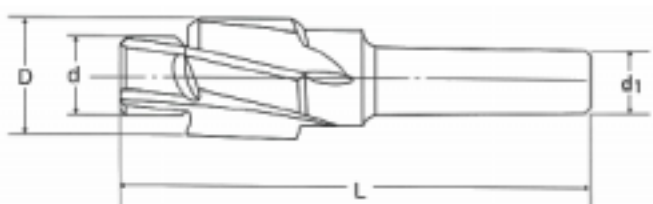


ST

材質:HSS 単位:mm

品番	案内径 (d)	刃外径 (D)	全長 (L)	柄径 (d1)	品番	案内径 (d)	刃外径 (D)	全長 (L)	柄径 (d1)
ST-3	3.2	5.9	37	6	ST-12	12.4	18.8	83	12
ST-4	4.2	7.4	44	6	ST-14	14.4	24.0	90	12
ST-5	5.2	8.9	51	6	ST-1/4	6.55	11.0	58	8
ST-6	6.2	10.4	58	8	ST-5/16	8.25	14.0	67	10
ST-8	8.2	13.4	67	10	ST-3/8	9.80	15.0	73	12
ST-10	10.3	16.8	73	12	ST-1/2	13.20	20.0	83	12

ロングサイズ

NC・MC加工、深部加工に最適

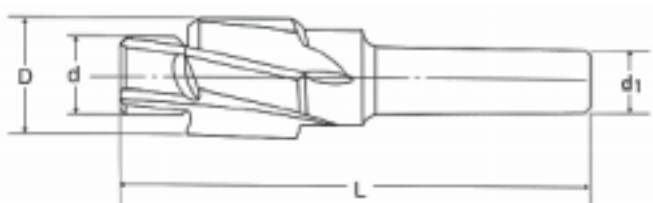

LT

材質:HSS 単位:mm

品番	案内径 (d)	刃外径 (D)	全長 (L)	柄径 (d1)	品番	案内径 (d)	刃外径 (D)	全長 (L)	柄径 (d1)
LT-3	3.5	6.7	100	6	LT-16	18.0	27.0	170	16
LT-4	4.5	8.3	100	8	LT-18	20.0	30.0	180	16
LT-5	5.5	10.0	100	8	LT-20	22.0	33.0	180	16
LT-6	6.5	11.5	120	10	LT-1/4	6.8	11.6	120	10
LT-8	8.6	14.5	120	12	LT-5/16	8.6	14.6	120	12
LT-10	10.7	18.0	135	12	LT-3/8	10.2	15.5	135	12
LT-12	13.5	21.0	150	12	LT-1/2	14.3	21.0	150	12
LT-14	15.5	24.0	170	12					