


穴明に面粗度のよい、裏バリの出ないツインカットドリル


ツインカットドリル

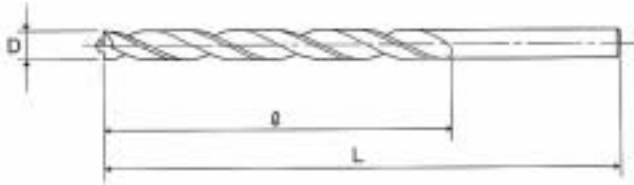

● $\phi 0.1\text{mm}$ とび 材質:HSS 単位:mm

●特徴

- ◇ 求心性がよいので精度のよい穴があげられます。
- ◇ 真円のキレイな穴があげられ裏バリが出にくい。
- ◇ 特に薄板に最適。



直径 (D)	全長 (L)	溝長 (ℓ)	直径 (D)	全長 (L)	溝長 (ℓ)
3.0~3.2	71	42	7.7~8.0	114	81
3.3~3.5	73	45	8.1~8.3	117	84
3.6~3.8	76	48	8.4~8.7	121	87
3.9	79	51	8.8~9.1	124	89
4.0~4.3	83	54	9.2~9.5	127	92
4.4~4.6	86	56	9.6~10.0	130	95
4.7~4.8	89	59	10.1~10.4	133	98
4.9~5.1	92	62	10.5~10.7	137	100
5.2~5.5	95	64	10.8~11.1	140	103
5.6~5.9	98	67	11.2~11.5	143	106
6.0~6.3	102	70	11.6~11.9	146	109
6.4~7.0	105	73	12.0~12.3	149	111
7.1~7.3	108	75	12.4~13.0	152	114
7.4~7.6	111	78			

全長及び原則として JIS B4301 2形 (ストレートシャンクドリル) に準ずる